






**La technique
innovante
sous sa
plus belle
forme.**

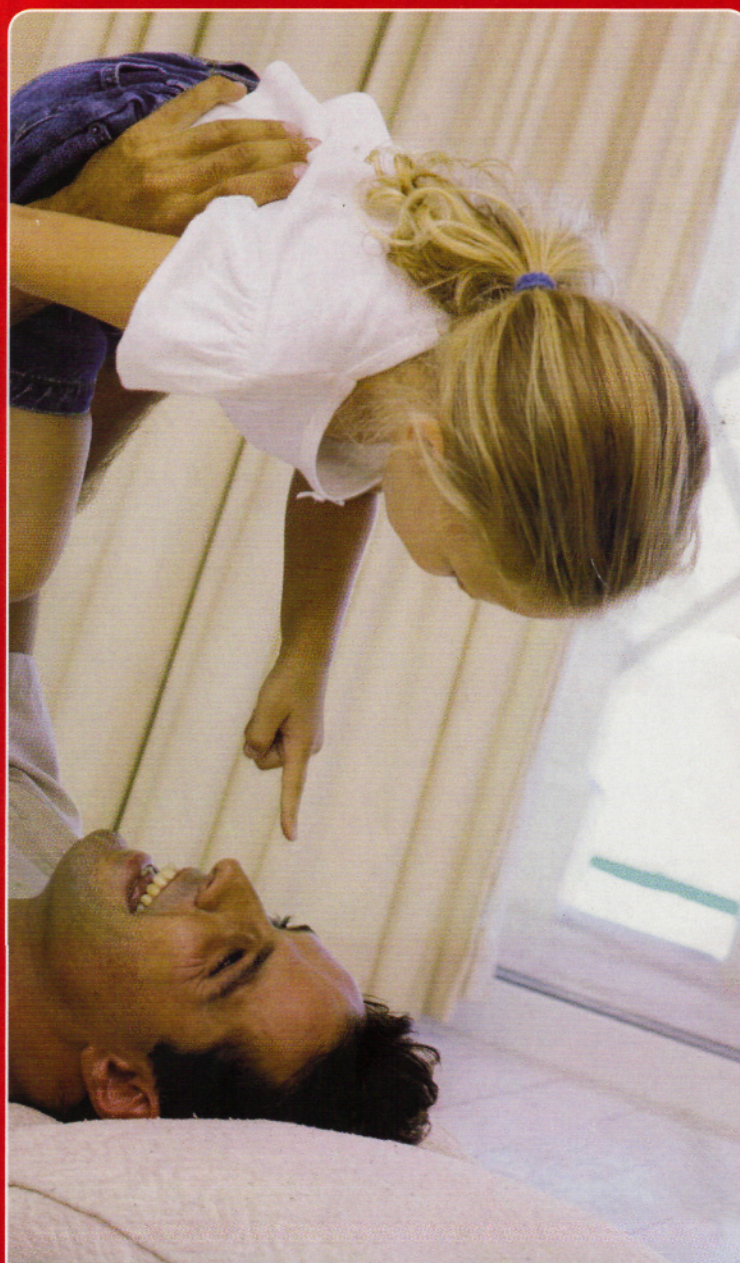

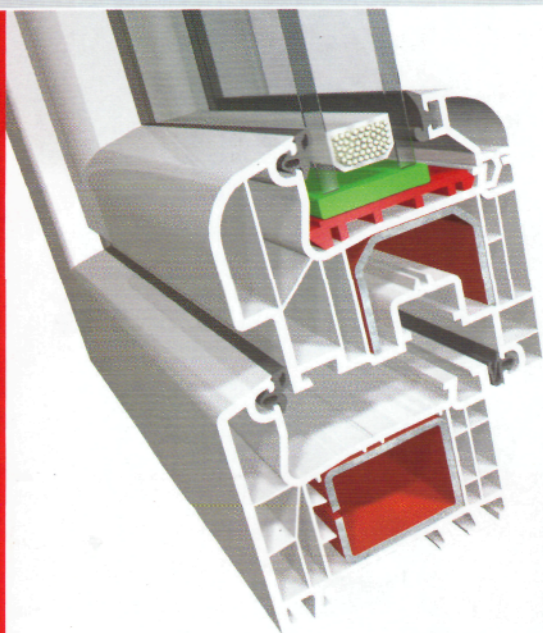

IDEAL 4000 Round Line

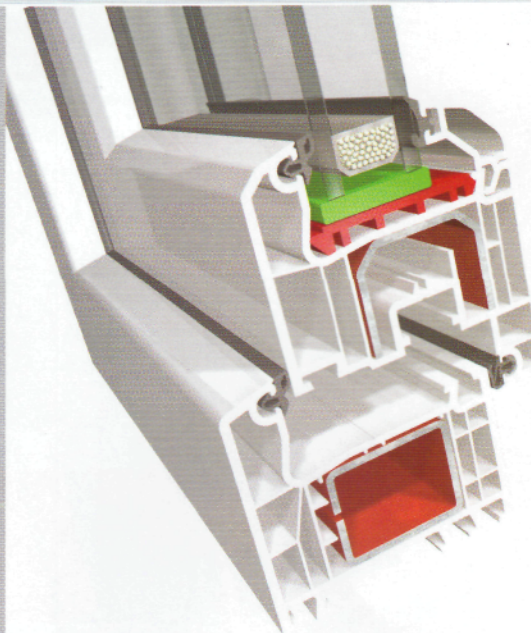


Ideal 4000

5 chambres et un cadre de 70 mm

Le système de fenêtre **Ideal 4000** est une nouvelle génération de profilés qui satisfont aujourd'hui des attentes de demain. C'est la combinaison de la technique innovante et du plus grand confort d'habitation. Une structure solide de profilés, l'épaisseur de 70 mm et les grandes chambres de renfort en acier, garantit une excellente stabilité et permet de construire des fenêtres de taille plus importante. La structure à cinq chambres assurent une bonne isolation thermique et acoustique. Les formes galbées et originales conjuguées avec la multitude de solutions technologiques donnent les possibilités illimitées de créer des fenêtres différenciées et de/pour souligner votre propre style. La finesse des profilés et leur forme classique garantissent l'élégance intemporelle. La gamme «round-line», caractérisée par ses lignes raffinées et douces, a été créée pour satisfaire les besoins de créativité de nos clients les plus exigeants. Grâce à leurs lignes douces et leurs contours arrondis les fenêtres s'intègrent parfaitement dans l'intérieur moderne.

Un grand choix de parclose permet d'individualiser la fenêtre et de l'assortir au caractère de l'intérieur. L'ideal 4000 est un système d'usage universel qui peut être employé dans tous les types de construction neuve, mais aussi en rénovation pendant laquelle la possibilité d'élargir la baie est souvent limitée. La hauteur réduite du dormant et de l'ouvrant constitue alors une caractéristique importante, car elle augmente la surface vitrée et laisse pénétrer davantage de lumière.



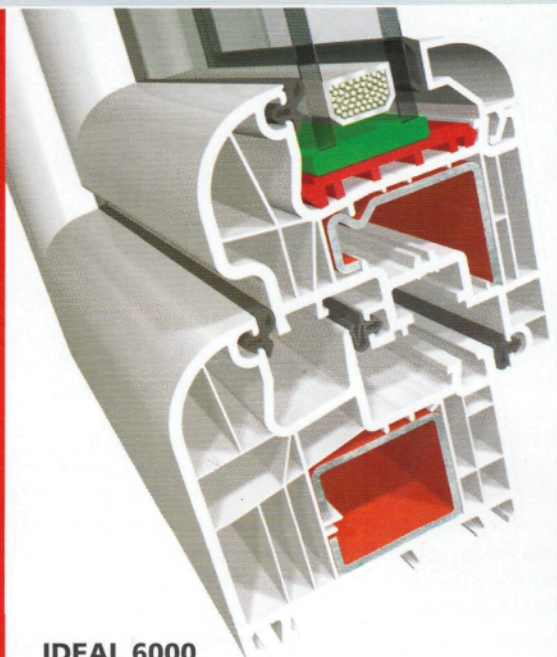


IDEAL 6000

6 chambres et un cadre de 80 mm



Le système **Ideal 6000** est un confort d'habitation relié avec la technologie moderne. Les formes arrondies des ouvrants, des châssis de la fenêtre et des parclores permettent de créer les fenêtres qui satisfont toutes les exigences fonctionnelles, ainsi que les goûts les plus raffinés. Elles sont idéales pour souligner le caractère individuel de la maison et exprimer votre propre style. Les profilés de haute gamme, à 6 chambres et 80 mm d'épaisseur avec le vitrage d'isolation thermique permettent de limiter les déperditions thermiques. C'est une gamme de profilés équipés en joint central. L'installation du troisième joint a créé une chambre dite sèche qui isole les pièces de quincaillerie. En les préservant de l'humidité, elle assure meilleure performance et la durée de vie maximale.

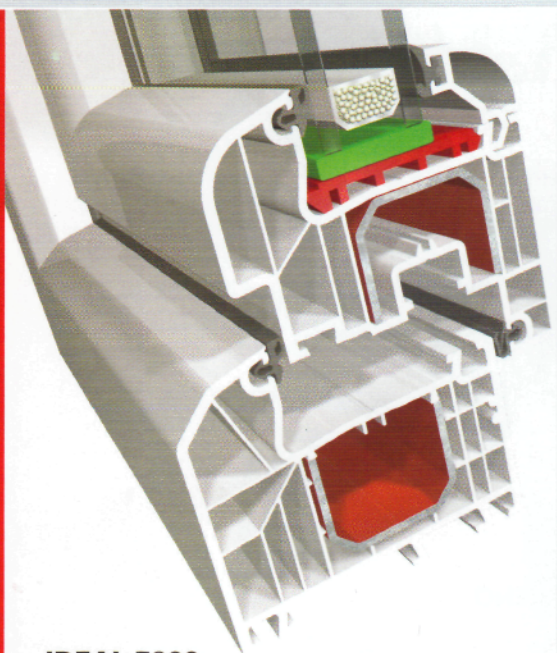

IDEAL 7000

6 chambres et un cadre de 80 mm



La série **Ideal 7000** combine l'originalité de la forme avec l'efficacité des solutions. Lors de l'élaboration du système **Ideal 7000** nous avons accordé beaucoup d'attention à l'aspect esthétique, mais aussi à l'isolation thermique du profilé. La possibilité d'ajustement des éléments et leur compatibilité ont permis de combiner, dans la nouvelle série, une variante très appréciée par notre clientèle de volant équipé en joint d'étanchéité avec un châssis à 6 chambres et 80 mm d'épaisseur, ce qui garantit une excellente isolation thermique et acoustique.





La porte représente votre maison et souligne son caractère. Elle garantit la sécurité et constitue une protection parfaite contre le bruit et les conditions météo.


Grâce à la structure multichambres (de 60 – 70 mm de profondeur) et un seuil de porte à rupture de pont thermique nos portes prouvent une excellente isolation thermique.

Les armatures transversaux en acier et les coins renforcés par des angles soudables assurent des propriétés statiques et de résistance optimales de la porte.

Les profilés de seuil bas répondent aux exigences élevées de l'architecture contemporaine qui ne connaît pas de limites.

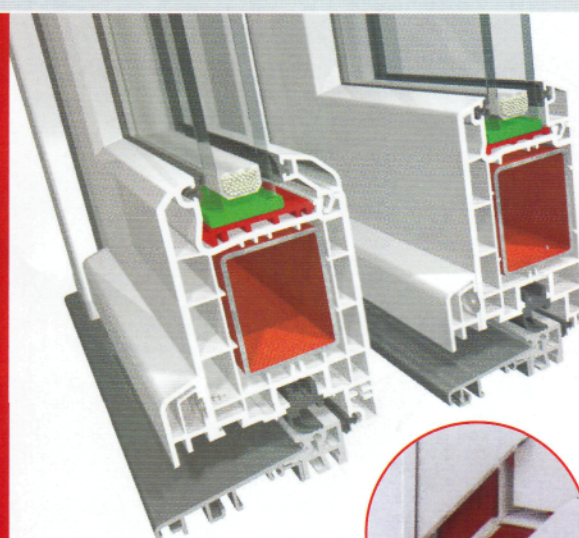

PORTES EXTÉRIEURES

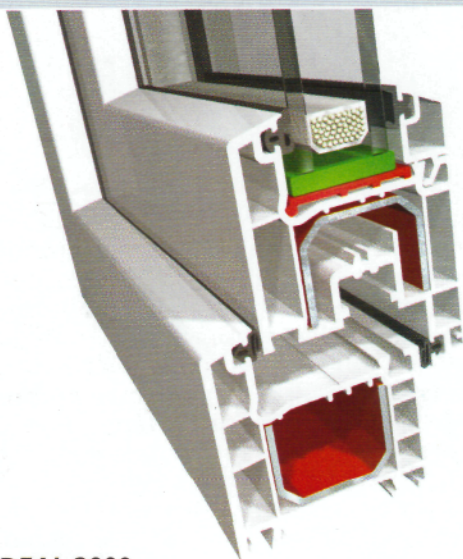


IDEAL 2000

3 chambres et un cadre de 60 mm




Le système **Ideal 2000** est une classique qui a toujours du succès. La rigidité du profilé permet de créer des fenêtres de formes multiples et d'assurer leur fonctionnement correct. La meilleure qualité et les renforts en acier zingué garantissent une durabilité exceptionnelle de nos fenêtres. Le système à double joint d'étanchéité, résistant aux facteurs d'environnement, et un vitrage adapté assurent une isolation thermique et acoustique efficace. Les surfaces étroites, inclinées à 15° donnent aux fenêtres l'aspect élégant et classique.

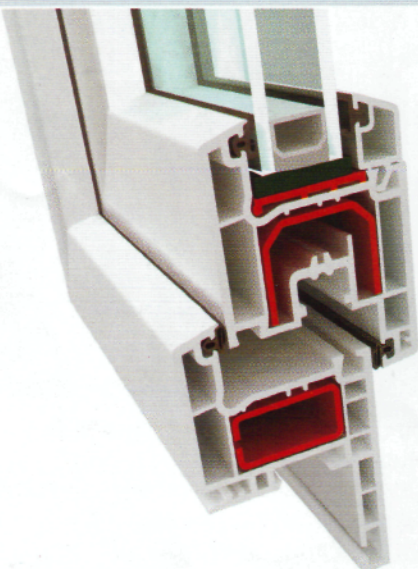

IDEAL 2000 RENO


3 chambres et un cadre de 60 mm

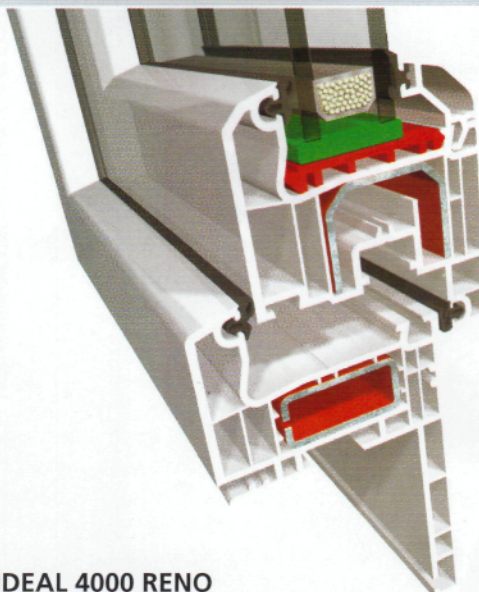

IDEAL 4000 RENO

5 chambres et un cadre de 70 mm

Les dormants **Monoblock** sont encastrés dans l'isolation thermique de votre maison. Une large gamme des dormants **Monoblock** offre un choix adéquat selon l'épaisseur de l'isolation. L'appui de fenêtre extérieur cache les imperfections esthétiques de l'isolation et évite la formation d'un pont thermique. L'aile de recouvrement intérieur permet un montage parfait sans besoin des travaux supplémentaires.

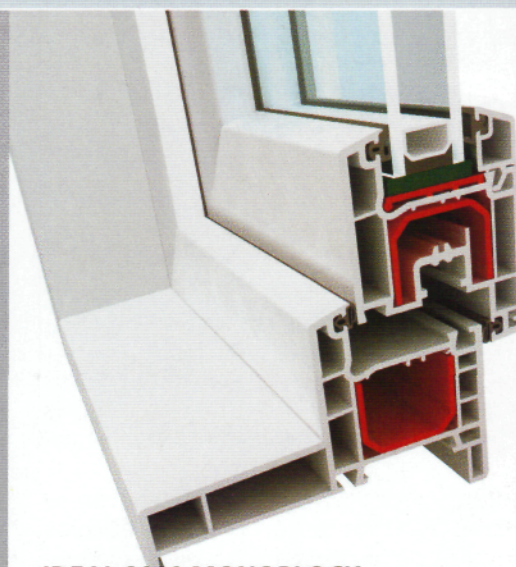

IDEAL 2000 MONOBLOCK

3 chambres et un cadre de 60 mm